GAUN
Fabricante de artículos para animales de compañía y granja

ARTICLE: ABREUVOIR P3 ABS

REF: 71003

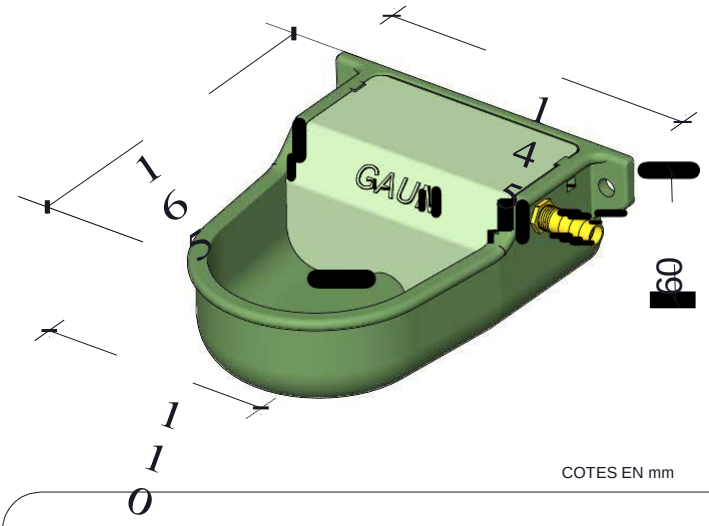

COTES EN mm

DESCRIPTION

- L´ABREUVOIR P-3 MAINTIENT UN NIVEAU D´EAU CONSTANT DE MANIERE AUTOMATIQUE.
- IL SE CONNECTE A UN RESERVOIR **(NE PAS CONNECTER AU RESEAU D´EAU GENERAL)**.

INSTALATION

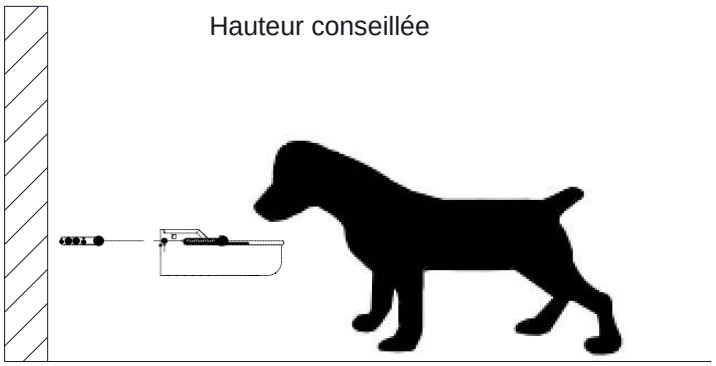

1º Installer l´abreuvoir dans une zone protégée du soleil pour ne pas détériorer son mécanisme et éviter le réchauffement de l´eau.
2º Mettre l´abreuvoir au niveau de hauteur indiqué sur le schéma.
3º Marquer les trous en utilisant l´abreuvoir comme modèle.
4º Faire deux trous pour l´installation des chevilles de diamètre 10 mm (conseil : percer avec un 1er foret de 6mm puis un second de 10 mm).
5º Fixer l´abreuvoir au mur (accessoires fournis dans le sachet joint).
6º Connecter au réservoir (non fourni)**(NE PAS CONNECTER AU RESEAU D´EAU GENERAL)**

REGLAGE DE LA VANNE D´ARRIVEE

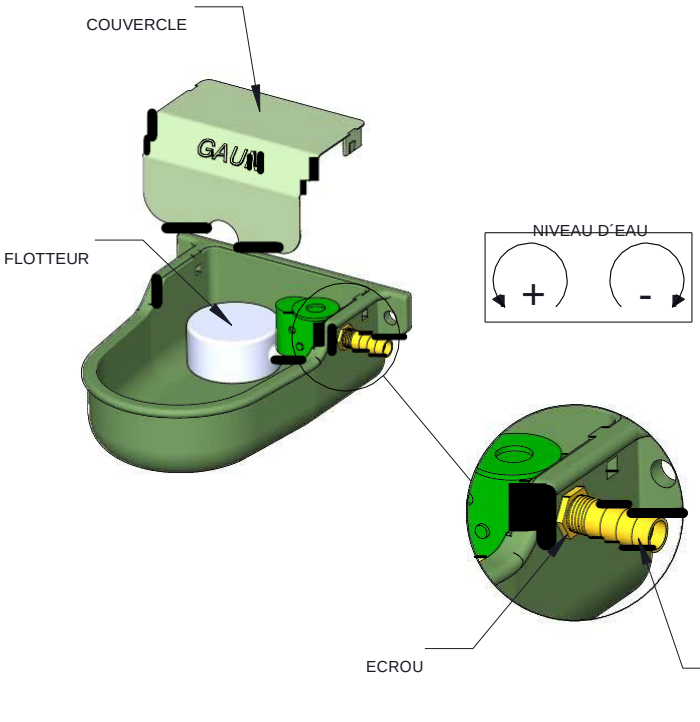

1º Connecter l´abreuvoir et voir le niveau d´eau.
2º Pour obtenir un niveau d´eau supérieur, desserrez l´écrou et tournez la vanne d´arrivée vers la gauche.
3º Pour obtenir un niveau d´eau inférieur, desserrez l´écrou et tournez la vanne d´arrivée vers la droite.
4º Une fois le niveau d´eau souhaité obtenu, serrez l´écrou.

DESPIECE

1 ABREUVOIR P-3 ABS
1 SACHET D´ACCESSOIRES

BOLSA ACCESORIOS

2 CHEVILLES PLASTIQUES AVEC JOINT ø10 mm
2 VIS DIN 571 – ø 6 x 50